

SLPWORKS

SLPW 22SALTIGA15/15S スプール

6Y6985011

取扱説明書

この度はSLPW 22SALTIGA15/15S スプールをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書とリール本体の取扱説明書をよくお読みください。また、製品同様にこの取扱説明書も大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

■対応機種

22SALTIGA
15/15-SJシリーズ
※最新の情報や対応
機種の詳細はHPを
ご参照ください。

●付属品 ①ラチェット

② 調整ワッシャー(0.1mm×4枚、0.3mm×1枚)
③ リテーナー×3(予備を含む)

●ご用意していただくもの

① リール本体付属のスプール交換用レンチ(T8)
② ラジオペンチ
③ 市販のEリング外し、またはマイナスドライバー等

⚠注意

- ① 糸が勢よく出ているときは、糸に触れないでください。糸で指を切る恐れがあります。
- ② 幼児の手の届く所には置かないでください。予期せぬ事故や怪我につながる恐れがあります。
- ③ 糸が勢よく出ているときは、スプールの上に指を置かないようにご注意ください。ヤケドや、指をはさんで怪我の原因になる恐れがあります。
- ④ 工具やパーツ、分解中のリール部品など、尖った箇所があり危険です。取り扱いには十分ご注意ください。怪我をする恐れがあります。

●安全上・ご使用上の注意

⚠注意

- ① 本製品の組み立て、取り付けに伴いましてリールの分解が必要となります。適正な工具をご使用ください。破損の恐れがあります。
- ② 落下などの強いショックがかかると、破損する場合がありますので、お取り扱いにはご注意ください。
- ③ リールの部品や本製品にはグリスや油が付いていますので、服を汚さないようにご注意ください。
- ④ 組み立て、取り付け作業後は正常動作をご確認ください。
- ⑤ 分解作業時の部品紛失にご注意ください。
- ⑥ 部品が固着している際は無理に外すとリールの破損につながる恐れがあります。ご注意ください。
- ⑦ 本製品は釣具として開発されていますので、釣り以外の用途で使用しないでください。
- ⑧ 本製品は十分な強度基準で設計・製造されていますが、実釣時に想定以上の極端な負荷がかかるケースでは破損する恐れがあります。


- ⑨ 塩分を含んだ海水で道糸が湿った状態のまま保管するとスプールが腐蝕する恐れがあります。水道水を巻糸部だけにあたるように掛けて海水を十分流してから保管してください。
- ⑩ シンナー、ベンジン、アルコール、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のような化学薬品類などの有機溶剤は、本機の表面が変質したり塗装がはげたりすることがあるので、ご使用にならないでください。また、上記が手についたまま本機を扱うこともおやめください。
- ⑪ 製品改良のため、仕様およびデザインの一部を予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ⑫ 使用糸の径の大小、糸巻き時の張力の変化、作動クリアランスなどにより、表示巻糸量、巻糸状態に差異が生じることがあります。
- ⑬ 弊社純正部品以外の取り付けによる不具合は保証できません。また、弊社純正部品以外の部品が取り付けられたままでの修理は場合によってはお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

【ロックプレートラチェットの取り付け方法】(※図は右ハンドルモデルです。)

右ハンドルの場合、図のようにロックプレートラチェットのRが見えるように、左ハンドルの場合、ロックプレートラチェットのLが見えるようにスプールに取り付けてください。




注意!
左右ハンドルモデルに合わせて取り付けます。ロックプレートラチェットを逆に取り付けるとスプールロックが効きません。必ず正常動作を確認してからご使用してください。

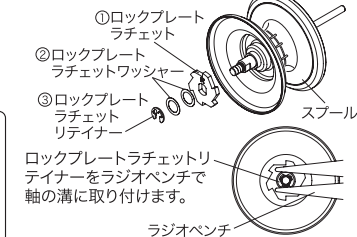

【ロックプレートラチェットリテーナーの取り外し方法】

市販のEリング外しを使用、または、図のようにマイナスドライバー等を使い、ロックプレートラチェットリテーナーを指で押さえながら、外してください。
※ロックプレートラチェットリテーナーの紛失にご注意ください。



この隙間にマイナスドライバー等を差し込み、スプール軸を支点にして捻り、外してください。


※ロックプレートラチェットリテーナーを外す際は、工具等でパーツや手、指などを傷つけないよう十分にご注意ください。

●スプール交換方法 (※図2、3は右ハンドルモデルです)


1 リール本体の側面にあるサイドプレートスクリュー(3箇所)をリール本体付属のスプール交換用レンチで反時計回りに回し緩めます。

※スクリューを締めたり緩める際、ネジ山をなめないようにご注意ください。
※サイドプレートスクリューは脱落防止のため、完全に緩めても外れないようになっています。

※右ハンドルモデルの場合




※左ハンドルモデルの場合




◎: リール本体付属のスプール交換用レンチ
◎: サイドプレートスクリュー(3箇所)

2 リール本体から、スプールを外します。



※スプールを落とさないよう充分ご注意ください。

3 本体の穴へピンを合わせて取付けます。サイドプレートスクリュー(3箇所)を時計回りに回し、締めてください。
※その際、サイドプレートスクリュー(3箇所)を均等に締めてください。

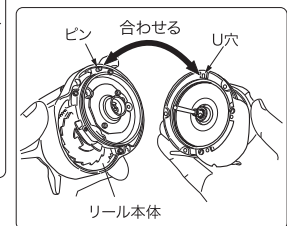


●スプール下巻き目安ライン

スプール巻糸部には、目安ラインが引いてあります。

- ・外周から1本目の目盛りで下巻きをした場合：PE3号ー200m、2号ー300m、1.5号ー400m
- ・外周から2本目の目盛りで下巻きをした場合：PE4号ー200m、3号ー300m、2号ー400m

※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。


※15Sのシャロースプールには、下巻き目安ラインはございません。



●スプールにPEラインを巻き始めるときの結び方

●SALTIGA 15シリーズのスプールには、スプール巻糸面でPEラインが空転するのを防止するため、糸止めピンが付いています。巻き始める際、糸止めピンにしっかりと結び付けてください。

また、結び付けた後、強く引っ張っても糸がスプールから空転しないことを確認した後、糸巻きを開始してください。

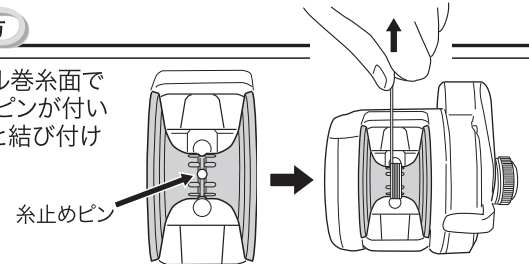


●巻糸についての注意

- ・ラインを巻く際は、リール本体にラインが触れないようにご注意ください。フロントビラーやフレームにラインが当たると、ラインや本体が傷つく恐れがあります。
- ・標準巻糸量は標準糸：UVFソルティガデュラセンサー×8+SI2+リーダー5m程度を目安としています。
- ・巻糸量は、右図の通り限界巻糸ラインを上限としてください。それ以上の巻糸量を巻いた場合、段差部分にPEラインが乗り上げた巻糸状態にある恐れがあります。最悪の場合、フレームとスプールの間(隙間)にラインが噛み込むトラブルが起こりやすくなります。おやめください。

限界巻糸ライン

これ以上はNG

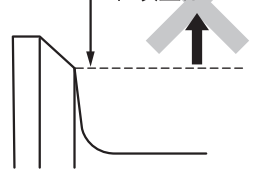

⚠注意

●スプールのお手入れ方法

スプールのお手入れ方法はリール本体の取扱説明書をご確認ください。

●取扱い・保管上の注意!

- ・軽量スプールのため、落下などの衝撃で変形してしまうと、スプール性能が発揮されなくなります。取扱いには充分ご注意ください。
- ・根掛かりしたときに、スプールを指で押さえてラインを切ることはおやめください。スプール変形の原因になります。
- ※必ずスプールロック機構を使用して、安全にラインをカットしてください。

●アフターサービスについて
本製品は当社の厳重な検査を経て出荷されたものです。万が一故障が生じ修理が必要な場合はお問い合わせください。なお、修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。

お客様センター (無料) 携帯電話からでもご利用できます
ホームページ上からもご確認、お問い合わせできます
<http://sportlifeplanets.com>
TEL 0120-506-204
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日は除く)

〒190-0031
東京都立川市
砂川町8-79-1

株式会社スポーツライフプラネット

Printed in JAPAN

か い と り む さ し

買取武蔵

中古釣具の買い取り、販売、ロッド&リール修理メンテナンス。
お気軽にお問い合わせください。出張買取も致します。

LINE@

ID検索

@ktr634



即リプ

080-4295-9259



